

# Vシリーズ PTZカメラ

SD9368-EHL/SD9384-EHL/SD9394-EHL



VシリーズPTZカメラは、どのような照度条件でも鮮明な画像を提供します。パワフルなズームと長距離IR照明により、遠方をシャープにとらえます。VシリーズPTZカメラはAI搭載のスマートトラッキングアドバンスにより、不審な動きをリアルタイムで自動追尾でき、空港、都市監視、工業施設などに最適です。また、周辺のカメラと連携して同期させることで、広範囲をカバーしながらどんな小さな異常も見逃すことのない未然防止型のセキュリティを構築することができます。

## 主要機能

● ハードウェア ● ソフトウェア

### 2 / 5 / 8メガピクセル 解像

Vシリーズ パンチルトズームAIカメラ



### 最大40倍の光学ズーム

8倍デジタルズームで最大320倍

### 電子動体ブレ補正

いつでも高信頼性の精細画像

### 最大450° /秒のパンスピード

正確にキャプチャ

### 最大250mまで有効なIR-LED



### 120 dB WDR Pro



### 堅牢な保護

IP66、IK10、NEMA 4X



### 近くのカメラとの連携

近くのカメラでイベント検知、PTZがズーム+追跡

### 映像解析で、よりスマートなパトロール

複数の検知ルールに対応



### ビジョンオブジェクト分析

人物、車両、属性を識別



### Deep Search

対応するプラットフォームで有効



### トレンドマイクロ™ IoTセキュリティ

脆弱性に対する防御と不正接続隔離により  
サイバーリスクからデバイスを保護



## 夜間でも遠方の映像を鮮明に

40倍光学ズームと250m IRにより最大8メガピクセルのシャープな映像を実現し、低照度でも鮮明な画像が得られます。また、均一な赤外線照射により、白飛びのない、バランスの取れた映像を実現します。解像度の異なるモデルをラインナップし、あらゆるニーズに対応します。



50m



100m



200m

## 近くのカメラとの連携

手動操作は不要。パノラマカメラなど、近くのカメラとPTZカメラを連携させることで、イベント発生時に自動でズームし、正確なモニタリングを実現します。VMSを使用せずに運用が可能です。



PTZトラッキング

## 映像解析で、よりスマートなパトロール

スマートトラッキングアドバンスとPTZパトロールで広範囲を監視します。複数のVCAルールを設定して異常行動を検知し、重要エリアを保護、パトロール範囲内の不審な動きを追跡します。複数のVCAイベント検知を同時に実行することで、より詳細な情報を得ながら、効率的な監視を実現します。




敷地侵入



フェンス越え



重要な場所での人の徘徊



顔検出





# VIVOTEKのソリューションで完璧な映像監視セキュリティ

1つプラットフォームからすべてのデバイスとアカウントにアクセスして管理することができ、どこにいても正確なイベント監視と直感的なセキュリティシステムによる映像調査が可能です。




## ジョイスティック、クリック、フォーカス領域へのズームによる、直感的なPTZコントロール

ジョイスティック、クリック/スクロール、フォーカス領域のウィンドウなどを使って、画角とズーム比を簡単に調整できます。1つのプラットフォームでシームレスなマネジメントが実現します。



## プリセットの切り替えでダイレクトにコントロール


VMSまたはNVRを導入すれば、ブラウザを開かなくても、PTZプリセット位置を簡単に管理できます。

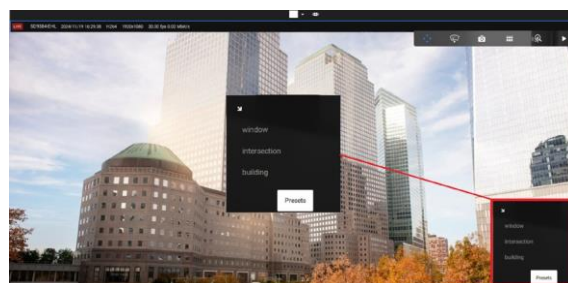

## ケースレポートを作成し、


## 映像を整理してエクスポート

ケースフォルダを使えば、Deep Searchの検索結果から、整理されたビデオクリップと合理化されたレポートが作成され、重要なイベントを簡単に管理することができます。

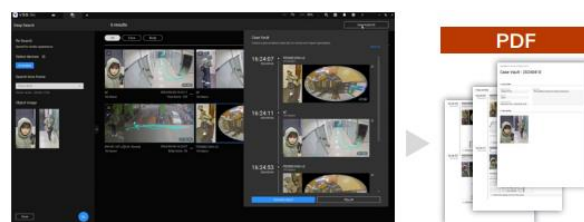


## MilestoneとGenetecにAI PTZマネジメントを統合


お使いのMilestone XProtectまたはGenetec Security Centerを、VIVOTEKのPTZ AIカメラの機能、例えばPTZコントロール、VIVOTEKジョイスティック統合（AJ-001）、高度なスマートトラッキング、瞬時にエビデンスを属性検索できるDeep Searchなどで最適化することができます。

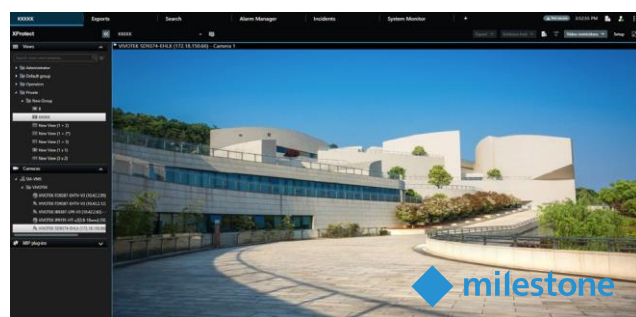

Milestone Xprotect

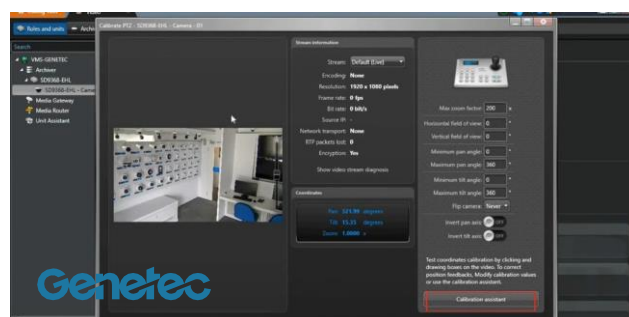

Genetec Security Center

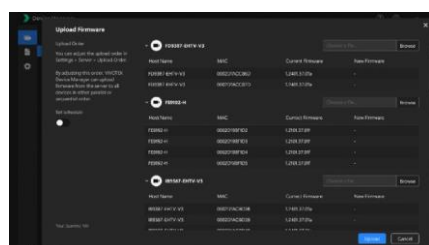

## VIVOTEKのデバイスマネージャ - バッチ設定

デバイスマネージャは、PTZのプリセット位置をカメラ設定ファイルに保存しており、複数のPTZカメラのバックアップと復元を可能にします。VIVOTEKのバッチ設定で、IP割り当て、HTTPS証明書、ファームウェアの更新がつかないほど簡単になります。




## 製品情報

モデル	SD9368-EHL	SD9384-EHL	SD9394-EHL
解像度	2メガピクセル	5メガピクセル	8メガピクセル
最大フレームレート	60 fps @ 1920x1080	30 fps @ 2560x1920	30 fps @ 2560x1920
光学ズーム	40倍	30倍	32倍
F値	F1.6～F4.95	F1.3～F4.6	F1.4～F4.9
アイリスの種類	DC-アイリス	DC-アイリス	P-アイリス
IR距離	250m	200m	250m
付属するアクセサリ	AM-220	AM-220	AM-21P

## アクセサリ

壁用取り付けブラケット	取り付けアダプタ	ジョイスティック	キャビネット	産業用 PoE スイッチ/インジェクタ
 AM-220      AM-21P	 AM-529	 AJ-001	 AT-CAS-001	 AW-IHB-1040 (10ポート) AW-IHB-0100 (2ポート)

## 推奨ソリューション

ハイブリッドクラウドソリューション				
VORTEXカメラ (対象外)  Vシリーズ PTZカメラ		 Vシリーズ 組み込み型NVR		
オンプレミスソリューション				
Vシリーズ PTZカメラ		 Vシリーズ 録画サーバー Vシリーズ 組み込み型NVR	 VVS	
オープンプラットフォームソリューション				
Vシリーズ PTZカメラ				