

# AU-001

## ネットワークホーンスピーカー

---

### クリアなサウンド・IP66・PoE+・HTTPS

- オールメタル&クリアなサウンド
- 防塵・防水 – IP66
- PoE+ を使用したネットワークケーブルからの電源供給
- HTTPS によるリモート構成とファームウェアアップグレード





## 概要

AU-001 ネットワークホーンスピーカーは、スマート VCA、DI などのイベントによってトリガーされ、人々に警告する長距離の音声アラームを提供する屋外用スピーカーです。また、VAST2 と互換性があり、ユーザーは VAST 2 に独自のオーディオクリップをアップロードしてブロードキャストすることができます。


AU-001 は感度 106 dB の高音質であらゆる場所に設置でき、柔軟で拡張性の高い、費用対効果に優れたシステム設計が可能です。また、PoE（Power over Ethernet）内蔵により、設置や電源供給が容易です。

## アプリケーション

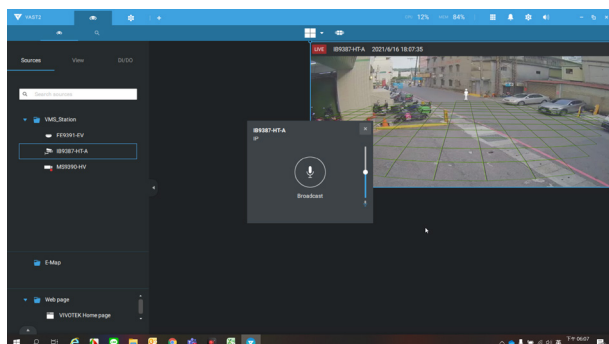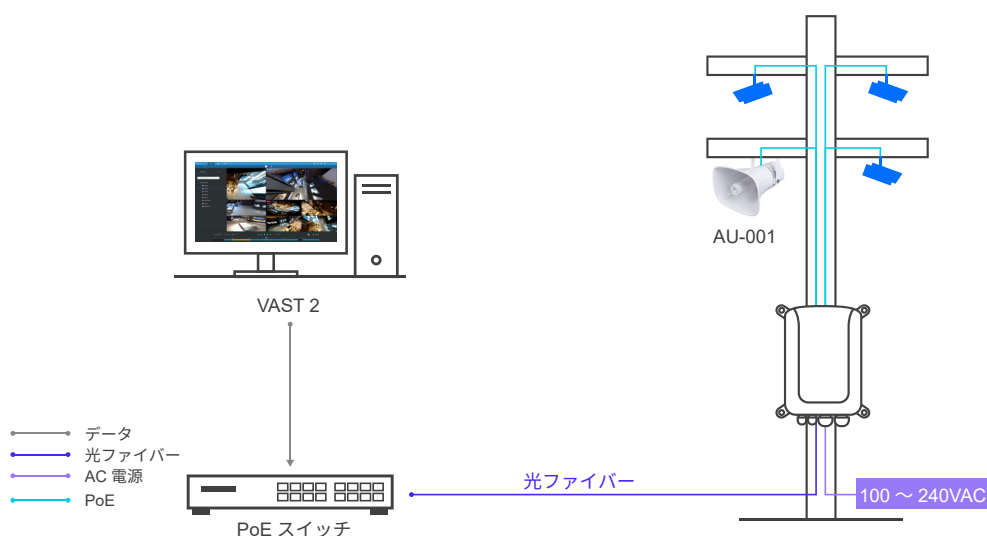


### VAST 2 によるブロードキャスト

VAST 2 ライブビューでの手動ブロードキャストをサポート

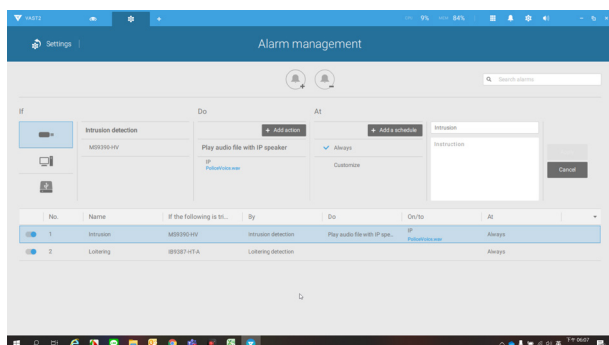

### VAST 2 アラーム管理との完全な統合


VAST 2 アラーム管理のトリガー時、オーディオファイルの自動ブロードキャストをサポート

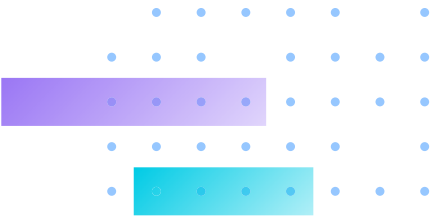

## 技術仕様

モデル	AU-001
仕様	
定格インピーダンス	8 Ω
平均最小出力	20W
ボイスコイルフォーマー	Kapton ポビン球状ポリイミド 16 Ω
周波数範囲	330 Hz ～ 8000 Hz
最大 SPL 1W / 1M	106 dB
材質	アルミ 鋳物粉体塗装
マイク	100Hz-16KHz シングルポイント、SPL-44 ± 2db AT 2 K Ω
LED ランプ	1x LED ステータス表示
ネットワーク	
SIP サポート	RFC 3261（SIP ベース標準規格）
インターフェース	WAN：RJ-45x1、10/100Mbps Fast Ethernet ポート
対応プロトコル	SIP、IPv4/v6、RIPv2 / OSPF、HTTPS、QoS DSCP、FTP、TFTP、SNMP v2c / v3、SNMP、IGMP、DHCP、SSHv2、PIM- DVMRP、RMON。
オーディオコーデック	G.711 a/uLaw、G.726、G.722、G.729、iLBC、L16
サポート機能	自動プロビジョン、オーディオトーンテスト、システムログ
セキュリティ	パスワード保護、IP アドレスフィルター、ユーザーアクセスログ、認証
VAST 2 統合（拡張ライセンスが必要）	
双方向通信	サポート対象
オーディオクリップ自動トリガー	サポート対象
一般	
ハウジング	頑丈なアルミニウム、IP66 防水 / 防塵
電源	PoE+（Power over Ethernet）、IEEE 802.3at
動作温度	-35° C ～ 60° C（-31° F ～ 140° F）
寸法	280 x 200 x 280 mm（11 x 7 x 11 インチ）
重量	1.95 kg（4.3lbs）
認証	CE、FCC、LVD EN62368-1
保証	24 ヶ月

## 寸法

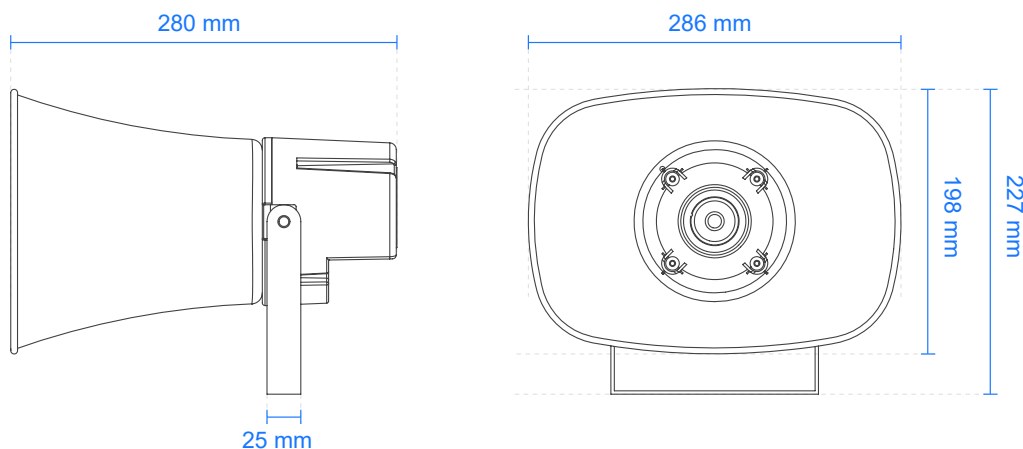

## オプションアクセサリ

### 取付用ブラケット



AM-314  
ポール取付用ブラケット

### 屋外向けサージプロテクタ



AP-PSP-050  
屋外向けサージプロテクタ