

AU-002

ネットワークスピーカードライバ

SIP & UDP • 20W • PoE+ • HTTPS

- SIP および UDP ブロードキャストプロトコルをサポート
- 20W のパワーアンプを内蔵、スピーカーを直接駆動
- PoE+ IEEE 802.3at を使用したネットワークケーブルによる電源供給
- HTTPS によるリモート構成とファームウェアアップグレード




概要


AU-002 ネットワークスピーカードライバは、従来のアナログスピーカーをネットワークスピーカーに変換するソリューションを提供します。標準的な SIP コールや複数のアドレス指定可能な UDP ブロードキャストプロトコルに対応し、ネットワークやインターネットをサポートします。この IP ドライバは、G.711、G.722、G.726、G.729 などの標準的な VoIP CODEC、it 32Kx 16bit の CD 品質音楽再生機能をサポートしています。


AU-002 は、VAST 2 の全機能に対応しており、ユーザーが作成したオーディオクリップを VAST 2 にアップロードしてブロードキャストすることもできます。

アプリケーション

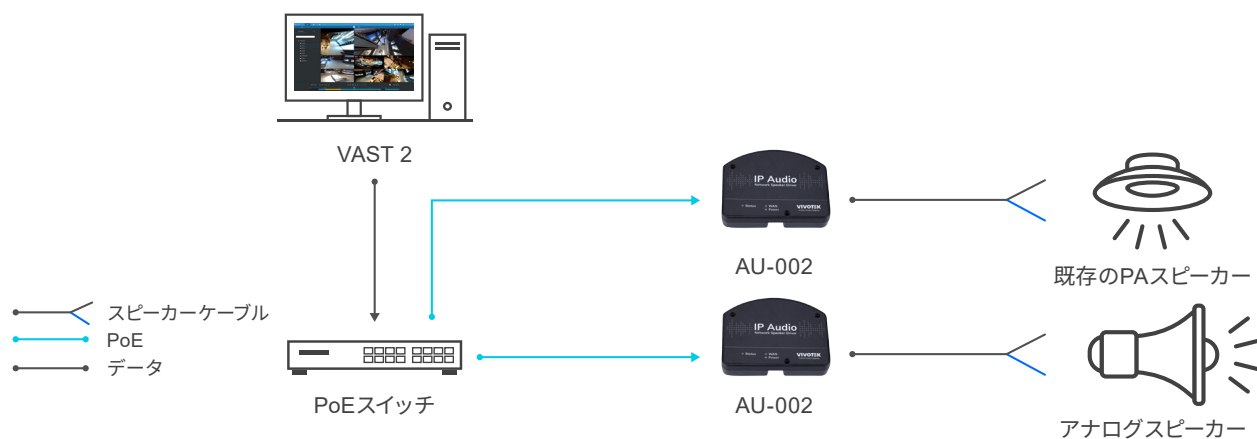

寸法

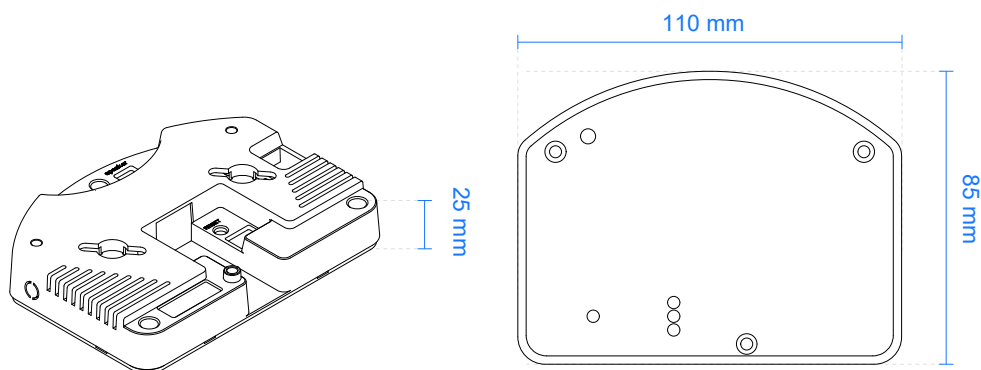

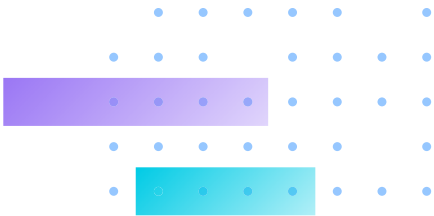

技術仕様

モデル	AU-002
仕様	
ドライバインピーダンス	スピーカー全体で 3 Ω未満
平均最小出力	20W
マイク	100Hz-16KHz シングルポイント、SPL-44 ± 2db AT 2 K Ω
LED ランプ	3 x LED ステータス表示
ネットワーク	
SIP サポート	RFC 3261（SIP ベース標準規格）
インターフェース	WAN：RJ-45x1、10/100Mbps Fast Ethernet ポート
対応プロトコル	SIP、IPv4/v6、RIPv2 / OSPF、HTTPS、QoS DSCP、FTP、TFTP、
	SNMP v2c / v3、SNMP、IGMP、DHCP、SSHv2、PIM- DVMRP、RMON
オーディオコーデック	G.711 a/uLaw、G.726、G.722、G.729、iLBC、L16
サポート機能	自動プロビジョン、オーディオトーンテスト、システムログ
セキュリティ	パスワード保護、IP アドレスフィルター、ユーザーアクセスログ、認証
VAST 2 統合（拡張ライセンスが必要）	
双方向通信	サポート対象
オーディオクリップ自動トリガー	サポート対象
一般	
ハウジング	プラスチック
電源	PoE+（Power over Ethernet）、IEEE 802.3at
動作温度	-35° C ～ 60° C（-31° F ～ 140° F）
寸法	110x85x25 mm
重量	115 g
認証	CE、FCC、LVD EN62368-1
保証	24 ヶ月