


# AP-GXC-0150 AP-GXC-0250

戶外型 1 埠 /2 埠 GE PoE 延伸器

Gigabit 乙太網路 • IEEE 802.3bt 相容 • 突波保護 6KV • 最長延伸 300 公尺 • IP67/IK10

## 技術規格

型號	AP-GXC-0150	AP-GXC-0250
<b>電源規格</b>		
延伸距離	2 個單元，菊鏈安裝，最長延伸 300 公尺 (不需本機電源)	2 個單元，菊鏈安裝，最長延伸 300 公尺 (不需本機電源)
PoE 輸入功率	802.3 af/at/bt 和 PoH，最高 95W	802.3 af/at/bt 和 PoH，最高 95W
PoE 輸出功率	48~55VDC，最高 68W 被動式 PoE	48~55VDC，最高 68W 被動式 PoE
PD 電源接腳分配	1/2 (+)，3/6 (-)；4/5 (+)，7/8 (-)	1/2 (+)，3/6 (-)；4/5 (+)，7/8 (-)
PSE 電源接腳分配	1/2 (+)，3/6 (-)；4/5 (+)，7/8 (-)	1/2 (+)，3/6 (-)；4/5 (+)，7/8 (-)
PD Gigabit 乙太網路 (RJ45)	1	1
PSE Gigabit 乙太網路 (RJ45)	1	2
PSE 電源開 / 關 Dip 開關	支援	支援
突波保護 / 每個 PoE 連接埠	6KV	6KV
<b>網路規格</b>		
總計 Gigabit 乙太網路連接埠	2	3
Mac 表	2K	2K

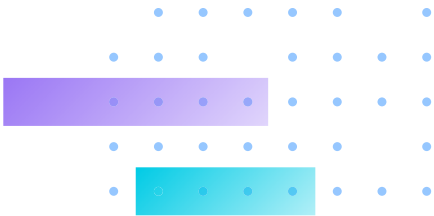

## 技術規格

頻寬	10/100/1000 Mbps	10/100/1000 Mbps
交換容量	4 Gbps	6 Gbps
自動 MDI/MDI-X、自動偵測速率	支援	支援

### 機械規格

尺寸	157 ( 寬 ) x 55.8 ( 高 ) x 39.75 ( 深 ) mm	167.4 ( 寬 ) x 72.8 ( 高 ) x 39.8 ( 深 ) mm
重量	0.3 kg	0.36 kg
LED 指示燈	Power、LAN、PoE	Power、LAN、PoE

### 環境規格

操作溫度	-40° C ~ 65° C (-40° F ~ 149° F)	-40° C ~ 65° C (-40° F ~ 149° F)
儲存溫度	-40° C ~ 85° C (-40° F ~ 185° F)	-40° C ~ 85° C (-40° F ~ 185° F)
操作濕度	10% 至 90% 無冷凝	10% 至 90% 無冷凝
防水	IP67	IP67
防暴	IK10	IK10

### 認證

EMC	CE、FCC、VCCI、C-Tick	CE、FCC、VCCI、C-Tick
-----	--------------------	--------------------




### 保固

保固	24 個月	24 個月
----	-------	-------


## 電源總功率 / 距離表

電源		電源總功率		
PoE 供電器 / 交換器	AP-GXC-0150，200 公尺	AP-GXC-0250，200 公尺	AP-GXC-0150，300 公尺	AP-GXC-0250，300 公尺
15W	11.1W	2 埠 ≤ 11.1W	8.7W	2 埠 ≤ 8.7W
30W	21.4W	2 埠 ≤ 21.4W	20W	2 埠 ≤ 20W
60W	46.9W	2 埠 ≤ 46.9W	37.1W	2 埠 ≤ 37.1W
90W	66.4W	2 埠 ≤ 66.4W	37.1W	2 埠 ≤ 37.1W

## 應用

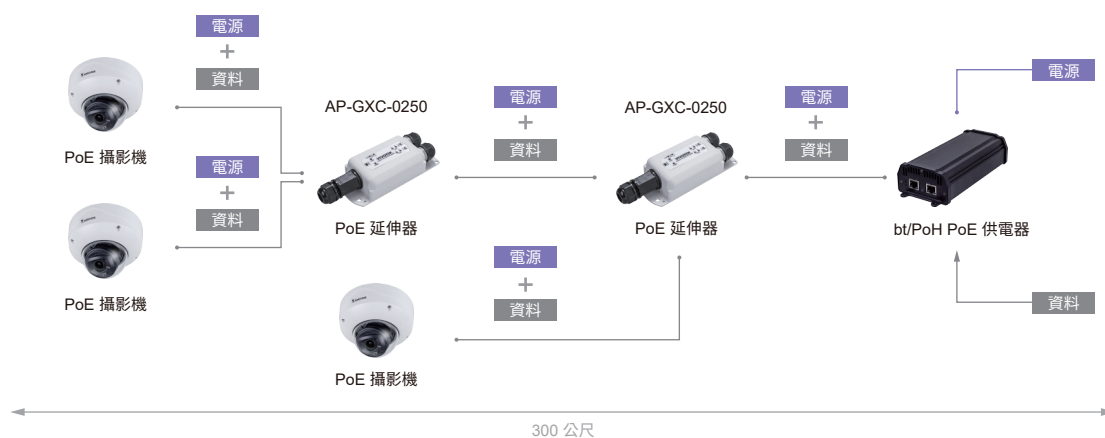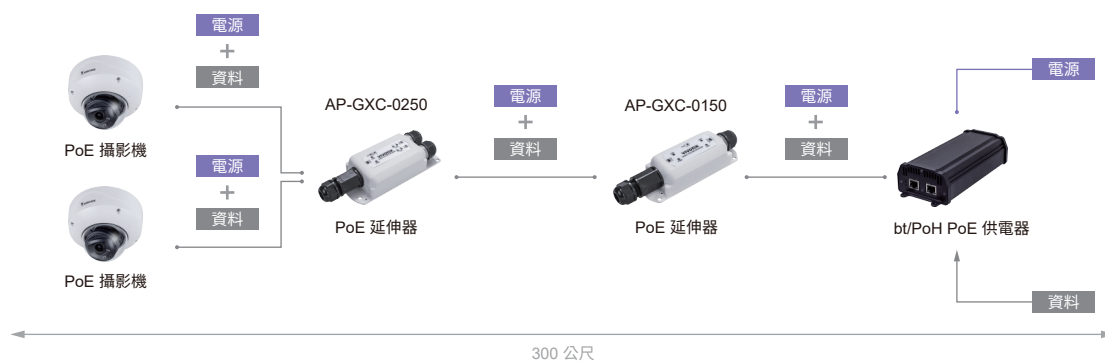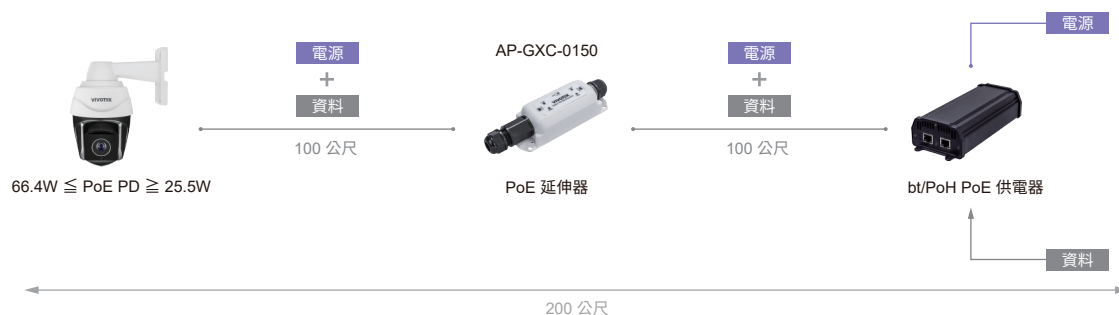

## 尺寸

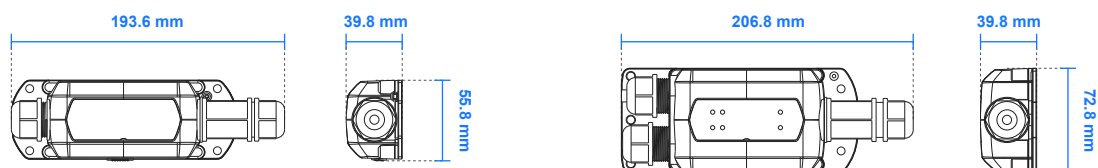

**VIVOTEK**

所有規格如有變更，恕不另行通知。版權所有 © 晶睿通訊股份有限公司。保留所有權利。Ver.1

23553 台灣新北市中和區連城路192號6樓 | 電話：+886-2-82455282 | 傳真：+886-2-82455532 | 電子郵件：sales@vivotek.com | 網站：www.vivotek.com