


AP-GXC-0150 AP-GXC-0250

屋外向け1-ポート／2-ポートGE PoE延長ユニット

ギガビットイーサネット・IEEE 802.3bt対応・サージ保護6KV・
最大300M延長・IP67/IK10

技術仕様

モデル	AP-GXC-0150	AP-GXC-0250
電源仕様		
延長距離	2ユニット、デジチェーン接続最大300M延長 (ローカル電源不要)	2ユニット、デジチェーン接続最大300M延長 (ローカル電源不要)
PoE入力電圧	802.3 af/at/bt & PoH最大95W	802.3 af/at/bt & PoH最大95W
PoE出力電圧	48～55VDC、最大68W/パッシブPoE	48～55VDC、最大68W/パッシブPoE
PD給電ピン配置	1/2 (+) 、3/6 (-) ；4/5 (+) 、7/8 (-)	1/2 (+) 、3/6 (-) ；4/5 (+) 、7/8 (-)
PSE給電ピン配置	1/2 (+) 、3/6 (-) ；4/5 (+) 、7/8 (-)	1/2 (+) 、3/6 (-) ；4/5 (+) 、7/8 (-)
PDギガビットイーサネット (RJ45)	1	1
PSEギガビットイーサネット (RJ45)	1	2
PSE電源オン／オフDIPスイッチ	サポート対象	サポート対象
PoEポート単位／サージ保護	6KV	6KV
ネットワーク仕様		
合計ギガビットイーサネットポート	2	3
Macテーブル	2K	2K

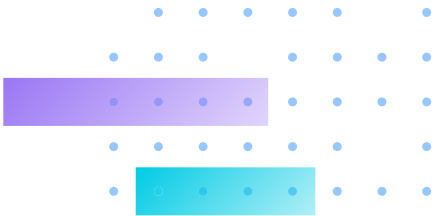

技術仕様

帯域幅	10/100/1000 Mbps	10/100/1000 Mbps
スイッチング能力	4Gbps	6Gbps
Auto-MDI/MDI-X、オートネゴシエーション	サポート対象	サポート対象

機械仕様

外形寸法	157（幅） x 55.8（高さ） x 39.75（奥行き） mm	167.4（幅） x 72.8（高さ） x 39.8（奥行き） mm
質量	0.3kg	0.36kg
LEDインジケータ	電源、LAN、PoE	電源、LAN、PoE

環境仕様

動作温度	-40°C～65°C（-40°F～149°F）	-40°C～65°C（-40°F～149°F）
ストレージ温度	-40°C～85°C（-40°F～185°F）	-40°C～85°C（-40°F～185°F）
動作湿度	10%～90% 結露のないこと	10%～90% 結露のないこと
防水規格	IP67	IP67
耐衝撃性	IK10	IK10

認証

EMC	CE、FCC、VCCI、C-Tick	CE、FCC、VCCI、C-Tick
-----	--------------------	--------------------




保証

保証	24ヶ月	24ヶ月
----	------	------


給電可能電力／距離表

電源		給電可能電力		
PoEインジェクタ／スイッチ	AP-GXC-0150、200m	AP-GXC-0250、200m	AP-GXC-0150、300m	AP-GXC-0250、300m
15W	11.1W	2ポート ≤ 11.1W	8.7W	2ポート ≤ 8.7W
30W	21.4W	2ポート ≤ 21.4W	20W	2ポート ≤ 20W
60W	46.9W	2ポート ≤ 46.9W	37.1W	2ポート ≤ 37.1W
90W	66.4W	2ポート ≤ 66.4W	37.1W	2ポート ≤ 37.1W

アプリケーション

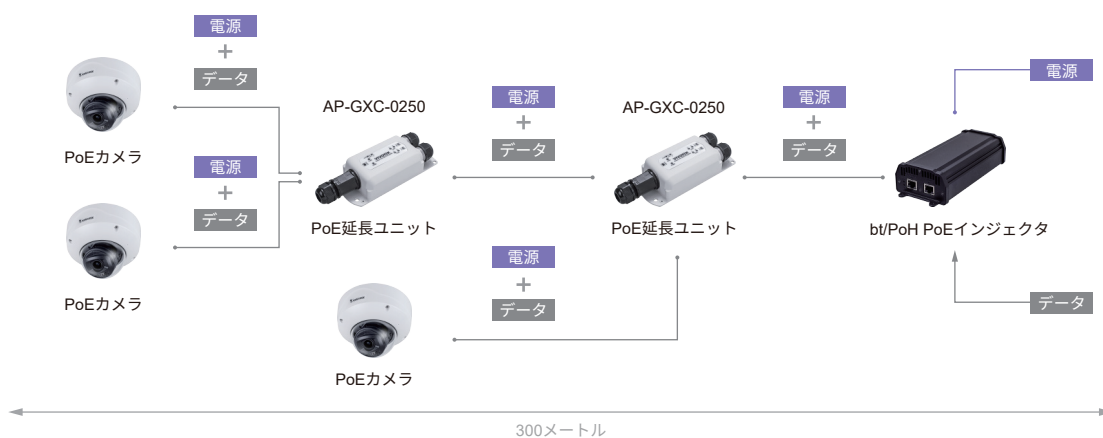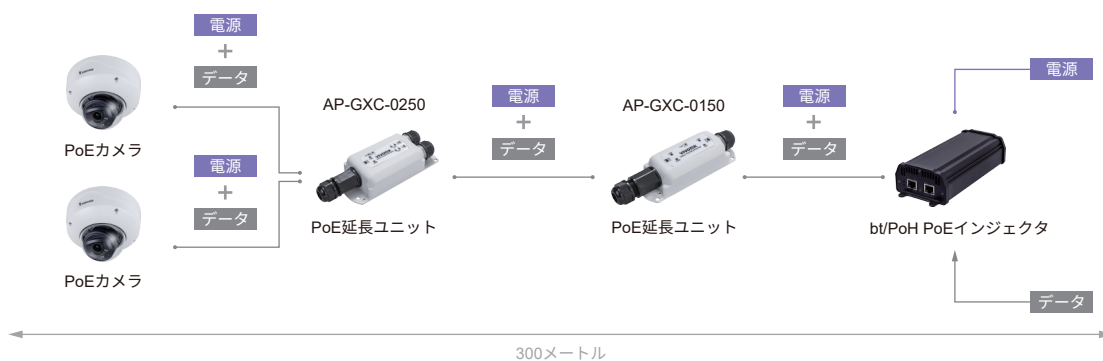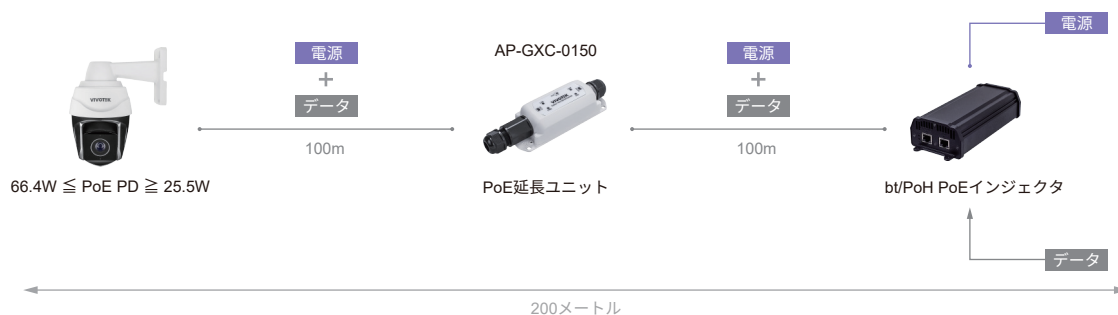

外形寸法

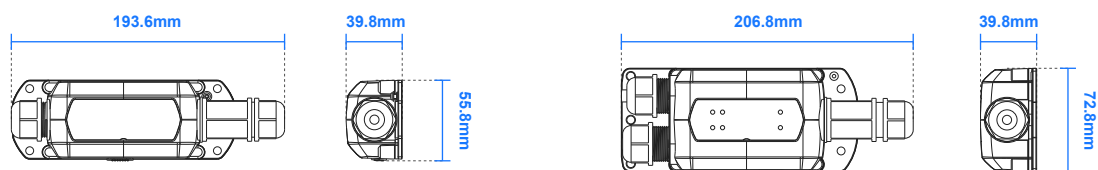

VIVOTEK

仕様はすべて通知なく変更されることがあります。著作権 © VIVOTEK INC.無断複写・転載を禁じます。バージョン1

6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C. | 電話：+886-2-82455282 | Fax：+886-2-82455532 | メール：sales@vivotek.com | ウェブサイト：www.vivotek.com