

AU-001

網路號角喇叭

音質清晰 • IP66 • PoE+ • HTTPS

- 全金屬、音質清晰
- IP66 防水防塵
- 使用 PoE+，由網路線供電
- 透過 HTTPS 進行遠端設定及韌體更新





簡介

AU-001 網路號角喇叭是一款戶外用喇叭，提供遠距離語音警報，警告遭智慧影像內容分析、DI 等任何事件觸發的對象。此外，AU-001 也相容 VAST2 的所有功能，並允許使用者上傳其 VAST 2 上的音訊片段進行廣播。


AU-001 具有高音質及 106 dB 高敏感度，可以放在任何地方，實現彈性、可擴充且高成本效益的系統設計方法。本產品易於安裝，且透過內建 PoE (乙太網路供電) 供電。

應用

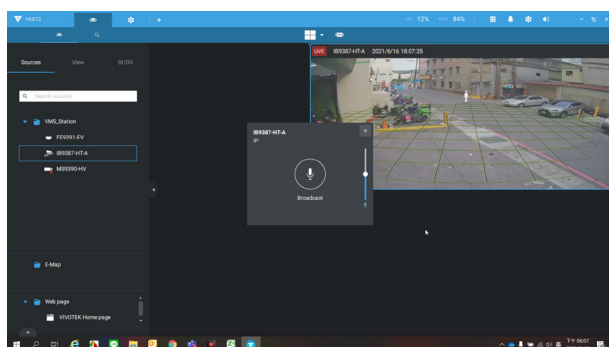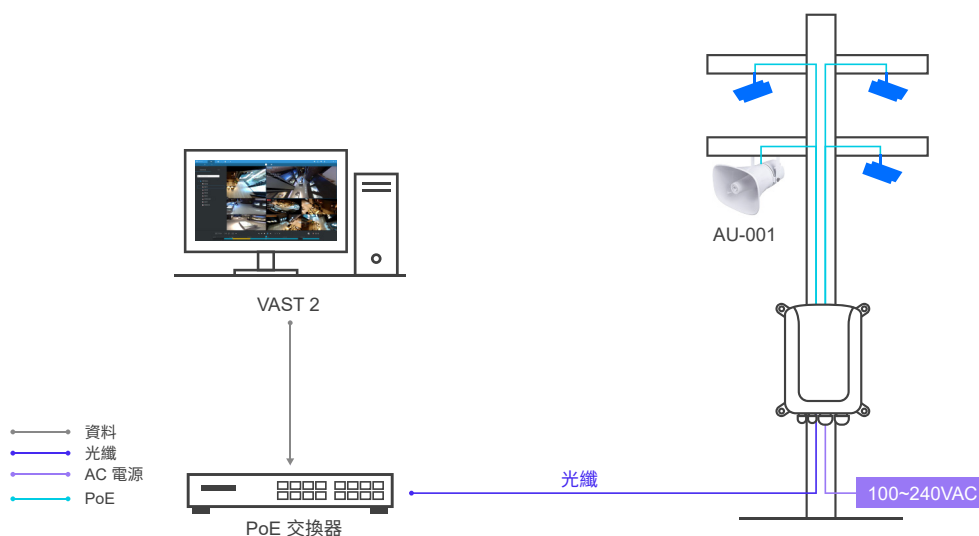


透過 VAST 2 廣播

支援 VAST 2 即時監看上進行手動廣播

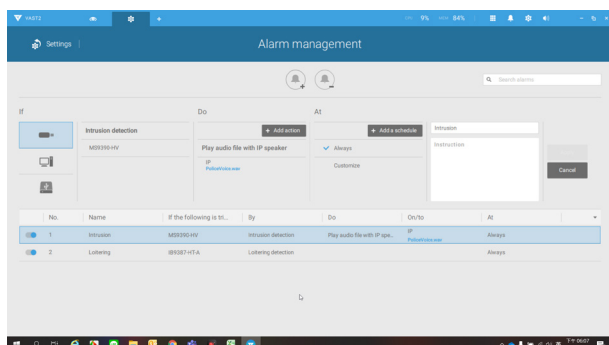


完整整合 VAST 2 警報管理

支援觸發 VAST 2 警報管理時自動廣播音訊檔案

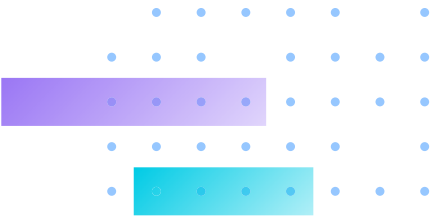


技術規格

型號	AU-001
規格	
額定阻抗	8 歐姆
平均最低功率	20W
音圈筒	Kapton Bobbin 球形聚醯亞胺 16 歐姆
頻率範圍	330 Hz ~ 8000 Hz
最大 SPL 1W/1M	106 dB
材質	鋁鑄粉體烤漆
麥克風	100Hz-16KHz 單點，SPL-44 ± 2db AT 2 KΩ
LED 發光	1 個 LED 顯示狀態
網路	
SIP 支援	RFC 3261 (SIP 基礎標準)
介面	WAN：RJ-45x1、10/100Mbps 高速乙太網路連接埠
支援的通訊協定	SIP、IPv4/v6、RIPv2/OSPF、HTTPS、QoS DSCP、FTP、TFTP、SNMP v2c/v3、SNMP、IGMP、DHCP、SSHv2、PIM- DVMRP、RMON。
音訊編碼器	G.711 a/uLaw、G.726、G.722、G.729、iLBC、L16
支援功能	自動佈建、音調測試、系統日誌
安全性	密碼保護、IP 位址過濾器、使用者存取日誌、驗證
VAST 2 整合 (需有擴充套件授權)	
雙向通訊	支援
自動觸發音訊片段	支援
一般	
外殼	堅硬鋁質、IP66 防水 / 防塵
電源	PoE+ (乙太網路供電)、IEEE 802.3at
操作溫度	-35° C ~ 60° C (-31° F ~ 140° F)
尺寸	280 x 200 x 280 mm (11 x 7 x 11 吋)
重量	1.95 kg (4.3lbs)
認證	CE、FCC、LVD EN62368-1
保固	24 個月

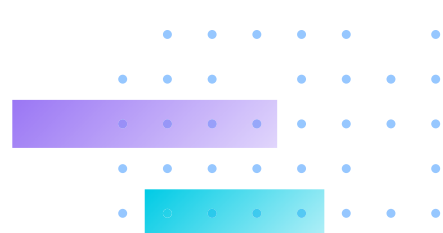

尺寸

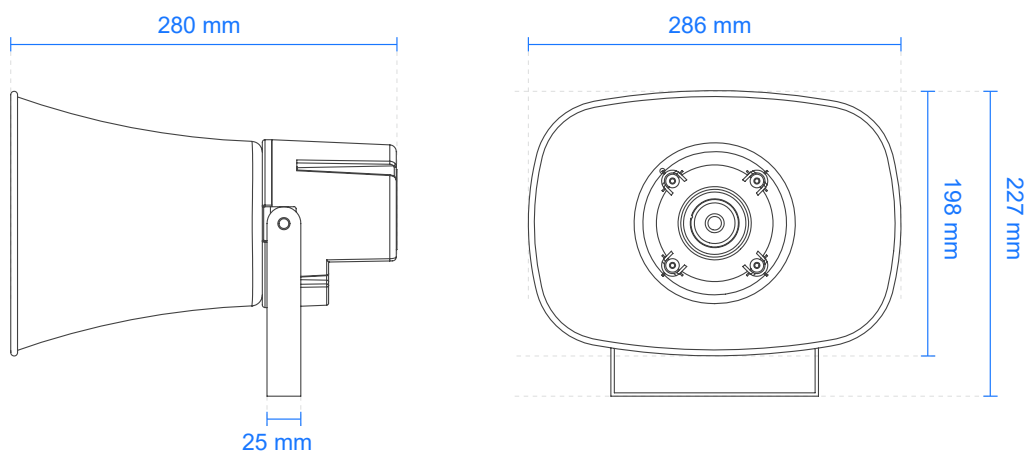

選購配件

安裝支架



AM-314
柱掛支架

戶外型突波保護器



AP-PSP-050
戶外型突波保護器