

AU-002

網路喇叭驅動器

SIP 和 UDP • 20W • PoE+ • HTTPS

- 支援 SIP 和 UDP 廣播通訊協定
- 內建 20W 功率放大器，可直接驅動喇叭
- 使用 PoE+ IEEE 802.3at，由網路線供電
- 透過 HTTPS 進行遠端設定及韌體更新




簡介


AU-002 網路喇叭驅動器提供傳統類比喇叭解決方案，可將傳統類比喇叭轉換為網路喇叭，接受標準的 SIP 呼叫，或支援網路或網際網路的多重可定址 UDP 廣播通訊協定。這款 IP 驅動器支援標準 VoIP 編碼器，例如：G.711、G.722、G.726、G.729，支援 32Kx 16 位元 CD 音質的音樂播放功能。


AU-002 也相容 VAST 2 的所有功能，並允許使用者上傳其 VAST 2 上的音訊片段進行廣播。

應用

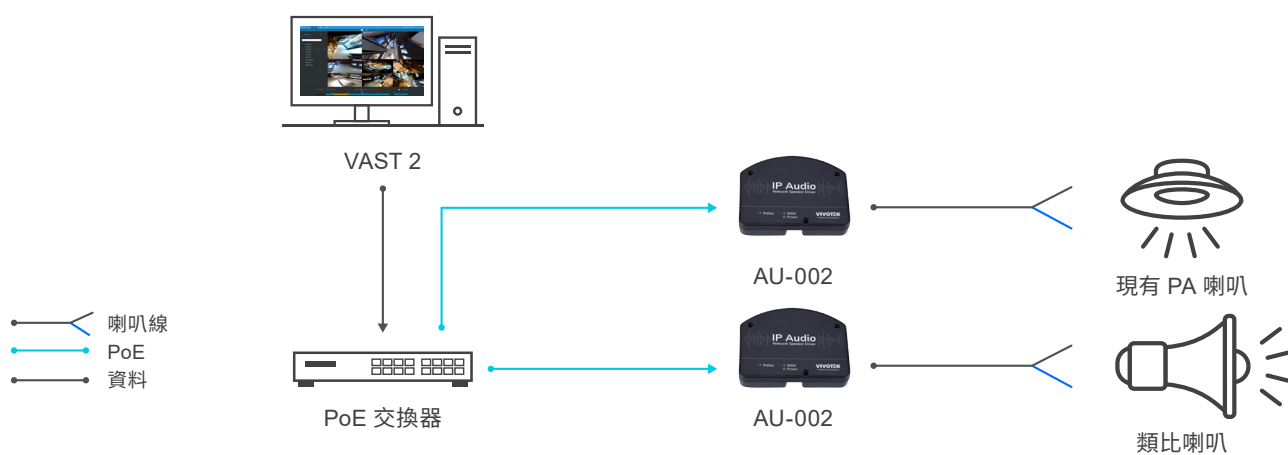

尺寸

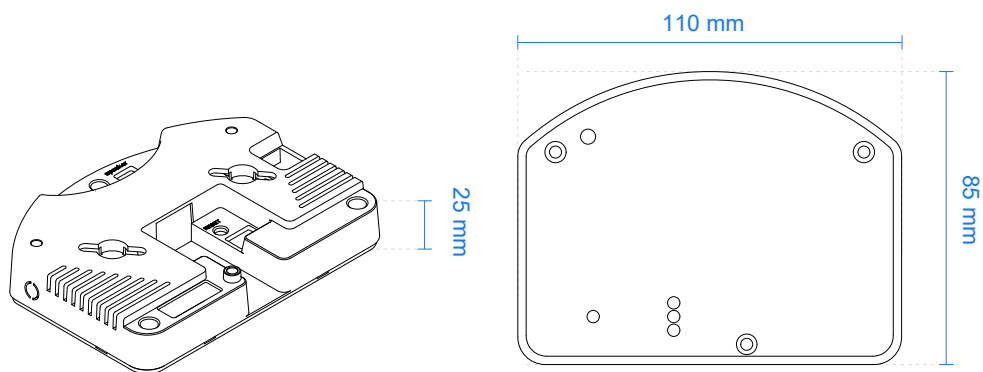

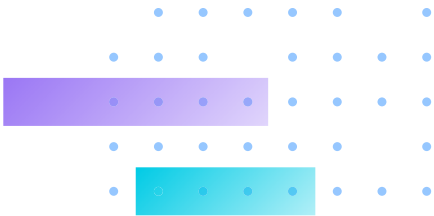

技術規格

型號	AU-002
規格	
驅動器阻抗	喇叭總和最低至 3 歐姆
平均最低功率	20W
麥克風	100Hz-16KHz 單點，SPL-44 ± 2db AT 2 KΩ
LED 發光	3 個 LED 顯示狀態
網路	
SIP 支援	RFC 3261 (SIP 基礎標準)
介面	WAN：RJ-45x1、10/100Mbps 高速乙太網路連接埠
支援的通訊協定	SIP、IPv4/v6、RIPv2/OSPF、HTTPS、QoS DSCP、FTP、TFTP、
	SNMP v2c/v3、SNMP、IGMP、DHCP、SSHv2、PIM- DVMRP、RMON
音訊編碼器	G.711 a/uLaw、G.726、G.722、G.729、iLBC、L16
支援功能	自動佈建、音調測試、系統日誌
安全性	密碼保護、IP 位址過濾器、使用者存取日誌、驗證
VAST 2 整合 (需有擴充套件授權)	
雙向通訊	支援
自動觸發音訊片段	支援
一般	
外殼	塑膠
電源	PoE+ (乙太網路供電)、IEEE 802.3at
操作溫度	-35° C ~ 60° C (-31° F ~ 140° F)
尺寸	110x85x25 mm
重量	115 g
認證	CE、FCC、LVD EN62368-1
保固	24 個月