



AW-IHB-0100

産業用90W bt PoEインジェクタ

IEEE 802.3bt 90W・ギガビットイーサネット・サージ保護6KV・
-40°C～75°C

技術仕様

イーサネット

ギガビットイーサネット10/100/1000Mbps (RJ45)	1
ギガビットイーサネット100/1000Mbps (SFP)	1

標準


IEEE 802.3 10-BASE-T (イーサネット)	サポート対象
IEEE 802.3u 100-BASE-TX (ファストイーサネット)	サポート対象
IEEE 802.3ab 1000-BASE-T (ギガビットイーサネット)	サポート対象
IEEE 802.3af/at/bt Power over Ethernet	サポート対象

伝送メディア

10Base T	Cat.3、4、5 UTP/STP
100Base TX	Cat.5、5e UTP/STP
1000Base T	Cat.5e、6、7 UTP/STP

電源仕様

電源入力	30W 802.3af/atは48～56VDC 90W 802.3btは52～56VDC
------	---

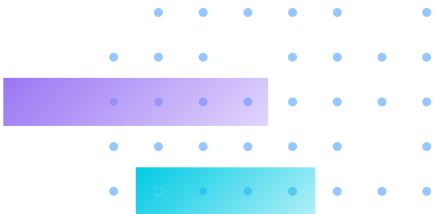


技術仕様

PoE出力ポート数	1 x 90W bt PoE
最大PoE出力電圧／ポート単位	54VDC/90W
合計PoE給電可能電力	90W
最大消費電力	95W
給電ピン配置	1/2 (-) 、 3/6 (+) 、 4/5 (+) 、 7/8 (-)
PoE PD自動検出	サポート対象
過電流保護	サポート対象
回路短絡保護	サポート対象
PoEポート単位／サージ保護	6KV


一般

取付	DINレール／ウォールマウント
動作温度	-40℃～75℃ (-40°F～167°F)
ストレージ温度	-40℃～85℃ (-40°F～185°F)
動作湿度	10%～90% 結露のないこと
外形寸法	94 (L) x 60 (W) x 28 (H) mm
質量	0.2kg
認証	CE、FCC、LVD EN62368-1、VCCI
保証	24ヶ月

アプリケーション

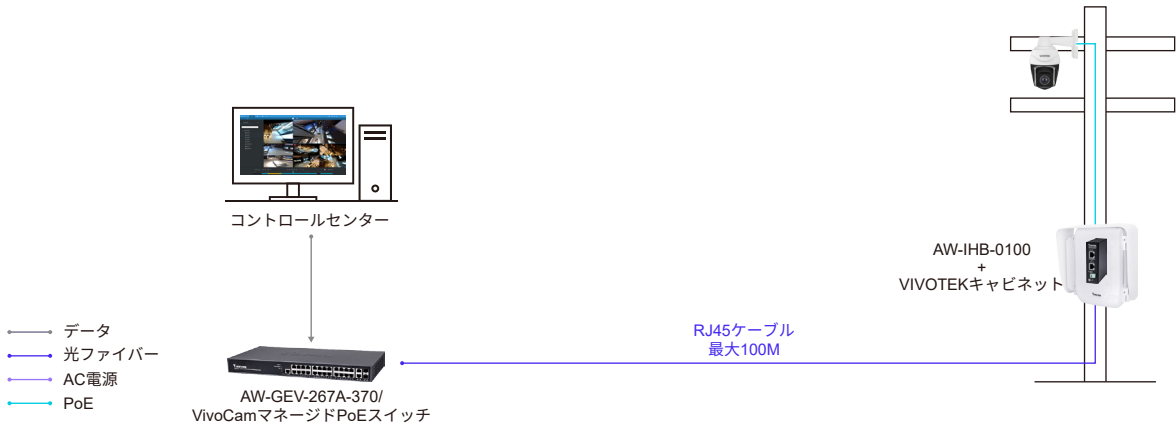

外形寸法

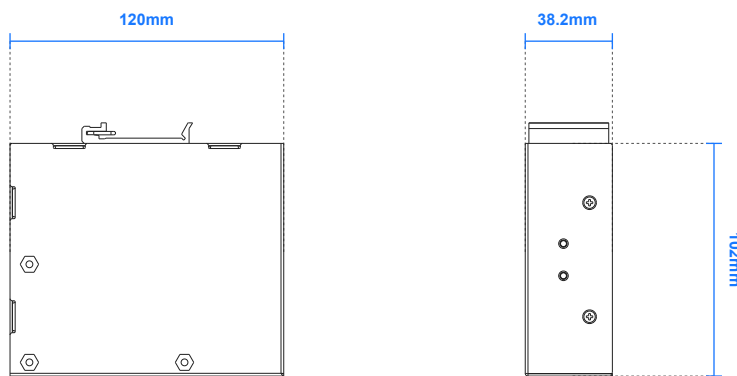

オプションアクセサリ

SFP トランシーバ



SFP-1000-MM85-X5I
マルチモード、0.5km、-40°C～85°C

SFP トランシーバ



SFP-1000-MM13-02I
マルチモード、2km、-40°C～85°C

SFP トランシーバ



SFP-1000-SM13-10I
シングルモード、10km、-40°C～85°C

SFP トランシーバ



SFP-1000-SM13-40I
シングルモード、40km、-40°C～85°C

DIN レール電源



DRL-48V120W1EN
90～264VAC入力、43.2～52.8VDC/120W出力、
-30°C～+70°C (-40°Cコールドスタート)

壁面マウント電源



HLG-120H-54
90～305VAC入力、54VDC/120W出力、-40°C～70°C

VIVOTEK

仕様はすべて通知なく変更されることがあります。著作権 © VIVOTEK INC.無断複写・転載を禁じます。バージョン1

6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C. | 電話：+886-2-82455282 | Fax：+886-2-82455532 | メール：sales@vivotek.com | ウェブサイト：www.vivotek.com