

AW-IHB-0100

工規 90W bt PoE 供電器

IEEE 802.3bt 90W • Gigabit 乙太網路 • 突波保護 6KV • -40°C ~ 75°C

技術規格

乙太網路

Gigabit 乙太網路 10/100/1000Mbps (RJ45)	1
Gigabit 乙太網路 100/1000Mbps (SFP)	1

標準


IEEE 802.3 10-BASE-T (乙太網路)	支援
IEEE 802.3u 100-BASE-TX (高速乙太網路)	支援
IEEE 802.3ab 1000-BASE-T (Gigabit 乙太網路)	支援
IEEE 802.3af/at/bt 乙太網路供電	支援

傳輸媒體

10Base T	Cat.3、4、5 UTP/STP
100Base TX	Cat.5、5e UTP/STP
1000Base T	Cat.5e、6、7 UTP/STP

電源規格

電源輸入	48~56VDC，使用 30W 802.3af/at 時 52~56VDC，使用 90W 802.3bt 時
------	---

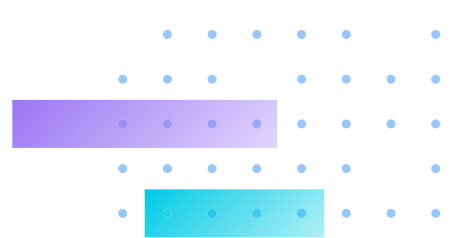


技術規格


PoE 輸出埠數	1 x 90W bt PoE
最高 PoE 輸出電力/單埠	54VDC/90W
總 PoE 電力額度	90W
最高耗電量	95W
電源接腳分配	1/2(-)、3/6(+)、4/5(+)、7/8(-)
PoE PD 自動偵測	支援
電流過載保護	支援
電路短路保護	支援
突波保護/每個 PoE 連接埠	6KV

一般



安裝方式	DIN 滑軌/壁掛
操作溫度	-40°C ~ 75°C (-40°F ~ 167°F)
儲存溫度	-40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F)
操作濕度	10% 至 90% 無冷凝
尺寸	94 (長) x 60 (寬) x 28 (高) mm
重量	0.2 kg
認證	CE、FCC、LVD EN62368-1、VCCI
保固	24 個月

應用

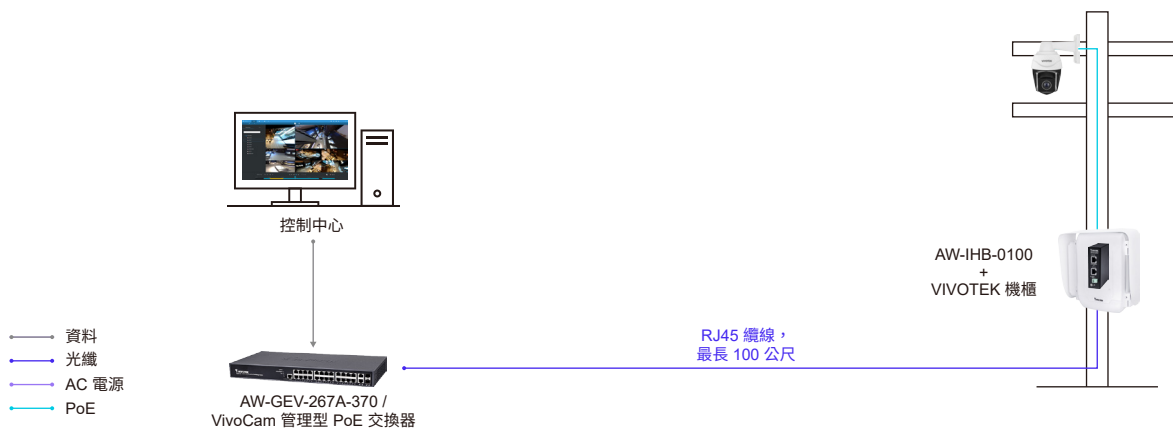

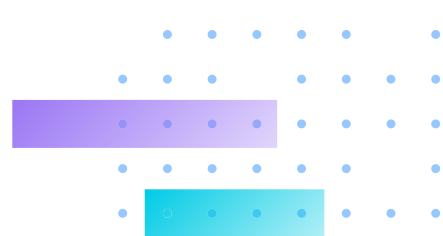

尺寸

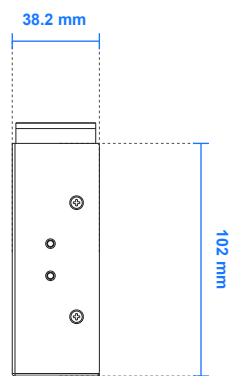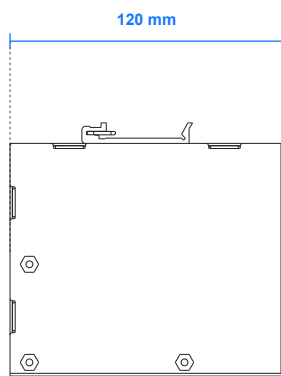

選購配件

SFP 收發器



SFP-1000-MM85-X5I
多模，0.5 km，-40°C ~ 85°C

SFP 收發器



SFP-1000-MM13-02I
多模，2 km，-40°C ~ 85°C

SFP 收發器



SFP-1000-SM13-10I
單模，10 km，-40°C ~ 85°C

SFP 收發器



SFP-1000-SM13-40I
單模，40 km，-40°C ~ 85°C

導軌式電源供應器



DRL-48V120W1EN
90 ~ 264VAC In，43.2-52.8VDC/120W Out，
-30°C 至 +70°C (-40°C 冷啟動)

壁掛式電源供應器



HLG-120H-54
90 ~ 305VAC In，54VDC/120W Out，-40°C ~ 70°C